



Přenosné nabíječky na elektromobily jsou praktickým řešením pro všechny, kdo chtějí mít možnost nabíjet svůj vůz kdekoli, kde je dostupná zásuvka. Oproti wallboxům vynikají nižší pořizovací cenou a kompaktními rozměry, díky nimž je lze vozit stále s sebou. To oceníte zejména na chatě, u známých nebo v penzionu, kde často nenajdete nabíjecí stanici, ale třífázová 400V zásuvka bývá k dispozici.

Chytré funkce, jako odložený start pro využití levnějších tarifů či regulace nabíjecího proudu, přinášejí pohodlí i úsporu. Přehledný displej zobrazuje klíčové údaje o průběhu nabíjení a zaznamenává množství přenesené energie, takže snadno zjistíte náklady na jedno nabíjení.



| Parametry                            | SECTRON BASIC                                                                                        | SECTRON LITE                                                                        | SECTRON START 2                                                                     | SECTRON AC CHARGER 11 kW                                                             | SECTRON NEXUS                                                                         | SECTRON AC CHARGER 22 kW                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Průřezy vodičů                       | 5×2.5 mm <sup>2</sup><br>+ 1×0.75 mm <sup>2</sup>                                                    | 5×2.5 mm <sup>2</sup><br>+ 1×0.5 mm <sup>2</sup>                                    | 5×2.5 mm <sup>2</sup><br>+ 1×0.5 mm <sup>2</sup>                                    | 5×2.5 mm <sup>2</sup><br>+ 1×0.75 mm <sup>2</sup>                                    | 5×2.5 mm <sup>2</sup><br>+ 1×0.5 mm <sup>2</sup>                                      | 5×6.0 mm <sup>2</sup><br>+ 1×0.75 mm <sup>2</sup>                                     |
| Délka kabelu                         | 5 m                                                                                                  | 5 m                                                                                 | 5 m                                                                                 | 5 / 10 m                                                                             | 5 / 10 m                                                                              | 5 / 7 / 10 m                                                                          |
| Vstup / Výstup                       | 230/400V, 50 Hz, 6 A - 16 A<br>(3 fáze)                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 230/400 V, 50 Hz,<br>6 A - 16 A (3 fáze)                                              | 230/400 V, 50 Hz,<br>6 A - 32 A (3 fáze)                                              |
| Rozsah (AC) nabíjecího výkonu        | 4.2 - 11.0 kW                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 3.0 - 11.0 kW                                                                         | 4.2 - 22.0 kW                                                                         |
| Konektor směrem do vozidla           | Type 2 IEC62196-2 Female plug                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Konektor směrem do zásuvky           | CEE 400 V 16 A 5-pin                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | CEE 400 V 32 A 5-pin                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| Provozní teplota                     | -25 °C až +50 °C                                                                                     | -25 °C až +45 °C                                                                    | -25 °C až +55 °C                                                                    | -25 °C až +50 °C                                                                     | -30 °C až +55 °C                                                                      | -25 °C až +50 °C                                                                      |
| Krytí IP                             | IP54                                                                                                 | IP55                                                                                | IP65                                                                                | IP65                                                                                 | IP67                                                                                  | IP65                                                                                  |
| Nastavení nabíjecího proudu          | 6-16 A (po 1A)                                                                                       | 6-16 A (po 1A)                                                                      | 8/10/13/16 A                                                                        | 6-16 A (po 1A)                                                                       | 6-16 A (po 1A)                                                                        | 6-32 A (po 1A)                                                                        |
| Nastavení odloženého startu nabíjení | 0-9 hodin (po 1 hodině)                                                                              | 0-12 hodin (po 30 minutách)                                                         | 0-12 hodin (po 1 hodině)                                                            | 0-9 hodin (po 1 hodině)                                                              | 1-12 hodin (po 1 hodině)                                                              | 0-9 hodin (po 1 hodině)                                                               |
| Paměť historie nabíjení              | -                                                                                                    | -                                                                                   | -                                                                                   | do max. hodnoty 999.99 kWh                                                           | do max. hodnoty 999999.99 kWh                                                         | do max. hodnoty 999.99 kWh                                                            |
| Montáž na zeď                        | oko na zavěšení                                                                                      | oko na zavěšení                                                                     | samostatný držák na zeď                                                             | samostatný držák na zeď                                                              | samostatný držák na zeď                                                               | samostatný držák na zeď                                                               |
| Gumová krytka konektoru Typ2         | •                                                                                                    | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Displej                              | OLED                                                                                                 | LCD                                                                                 | OLED                                                                                | OLED                                                                                 | LCD                                                                                   | OLED                                                                                  |
| Ovládání                             | 2 dotyková tlačítka                                                                                  | 1 dotykové tlačítko                                                                 | 2 dotyková tlačítka                                                                 | 2 fyzická tlačítka                                                                   | 3 dotyková tlačítka                                                                   | 2 fyzická tlačítka                                                                    |
| Proudový chránič RCD                 | I <sub>N</sub> AC = 30 mA / I <sub>N</sub> DC = 6 mA                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Ochranné prvky                       | proti zkratu, proti přepětí/podpětí, proti přetížení, před bleskem, uzemnění, ochrana proti přehřátí |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Rozměry                              | 200 × 87 × 58 mm                                                                                     | 240 × 110 × 70 mm                                                                   | 300 × 105 × 70 mm                                                                   | 290 × 90 × 90 mm                                                                     | 200 × 90 × 52 mm                                                                      | 290 × 90 × 90 mm                                                                      |
| Hmotnost                             | 2.7 kg                                                                                               | 2.8 kg                                                                              | 2.9 kg                                                                              | 2.9 kg / 4.6 kg*                                                                     | ≤ 3.0 kg                                                                              | 5.0 kg / 6.5 kg / 6.9 kg*                                                             |
| Link na e-shop                       |                   |  |  |  |  |  |

\* hmotnost dle délky kabelu

## Konektory







CEE 5pin 400 V



Type 2

## Typy displejů

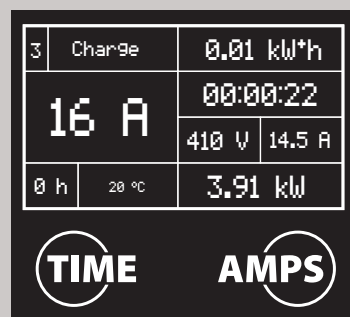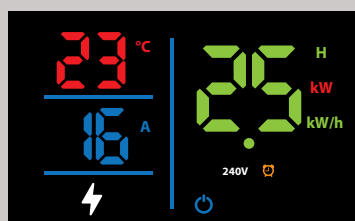

## Příslušenství

### REDUKCE PRO NABÍJEČKU 11 kW



CEE 5pin 16A  
CZ SCHUKO 16A 230V 1m



CEE 5pin 16A  
CEE 3pin 16A 230V 1m  
kempingová zásuvka



CEE 5pin 32A  
CEE 5pin 16A IP44

### REDUKCE PRO NABÍJEČKU 22 kW



CEE 5pin 32A  
CEE 5pin 32A IP44



CEE 5pin 32A  
CEE 3pin 32A 230V 1m  
kempingová zásuvka

### NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY KABELŮ



Držák kabelu ALU



Držák kabelu Phoenix Contact



Držák kabelu Type 2

### TAŠKY NA NABÍJEČKY A KABELY



Taška SECTRON



Taška elektromobilita